

K-MAXX[®]

MOVING TECHNOLOGY

Montagehinweise für Yamaha FZ-1 / Fazer

Bei Montage des FATTY32 Superbike an Yamaha FZ-1 / Fazer folgende Details beachten:

- Die Drahtschlingen zur Führung der Kabel / Züge sind mit einer M6-Schraube (SW8) unter der Gabelbrücke befestigt. Diese lösen und die Drahtschlingen komplett entfernen. Die Kabel / Züge dann lose am Standrohr entlangführen oder ggf. mit Kabelbindern fixieren.



- Der Serien-Bremsschlauch bei den Modellen mit ABS ist zu kurz. Daher ist es notwendig, ihn vom Führungsblech an der unteren Gabelbrücke zu lösen und somit ca. 20mm mehr Länge zu generieren. Nach Fertigstellung der Lenkermontage den Bremsschlauch an der Halterung mittels Kabelbinder fixieren.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten!

K-MAXX[®]

MOVING TECHNOLOGY

Montagehinweise für Yamaha FZ-1 / Fazer

Hier noch einige Montagebilder an FZ-1



K-MAXX[®]

MOVING TECHNOLOGY


Montagehinweise für Yamaha FZ-1 / Fazer



K-MAXX[®]

MOVING TECHNOLOGY

Montagehinweise für Yamaha FZ-1 / Fazer

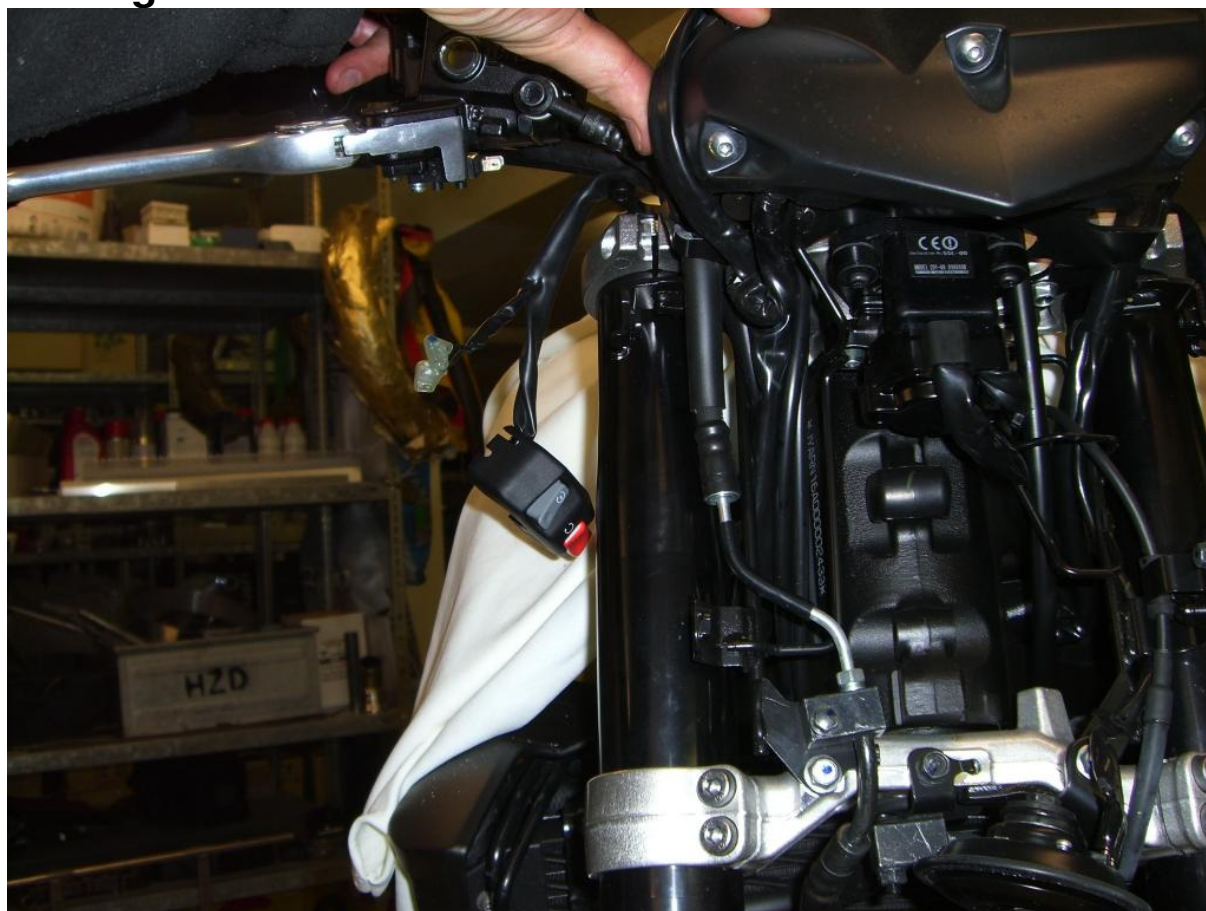

K-MAXX[®]

MOVING TECHNOLOGY

Montagehinweise für Yamaha FZ-1 / Fazer



K-MAXX[®]

MOVING TECHNOLOGY


Montagehinweise für Yamaha FZ-1 / Fazer



K-MAXX[®]

MOVING TECHNOLOGY

Montagehinweise für Yamaha FZ-1 / Fazer

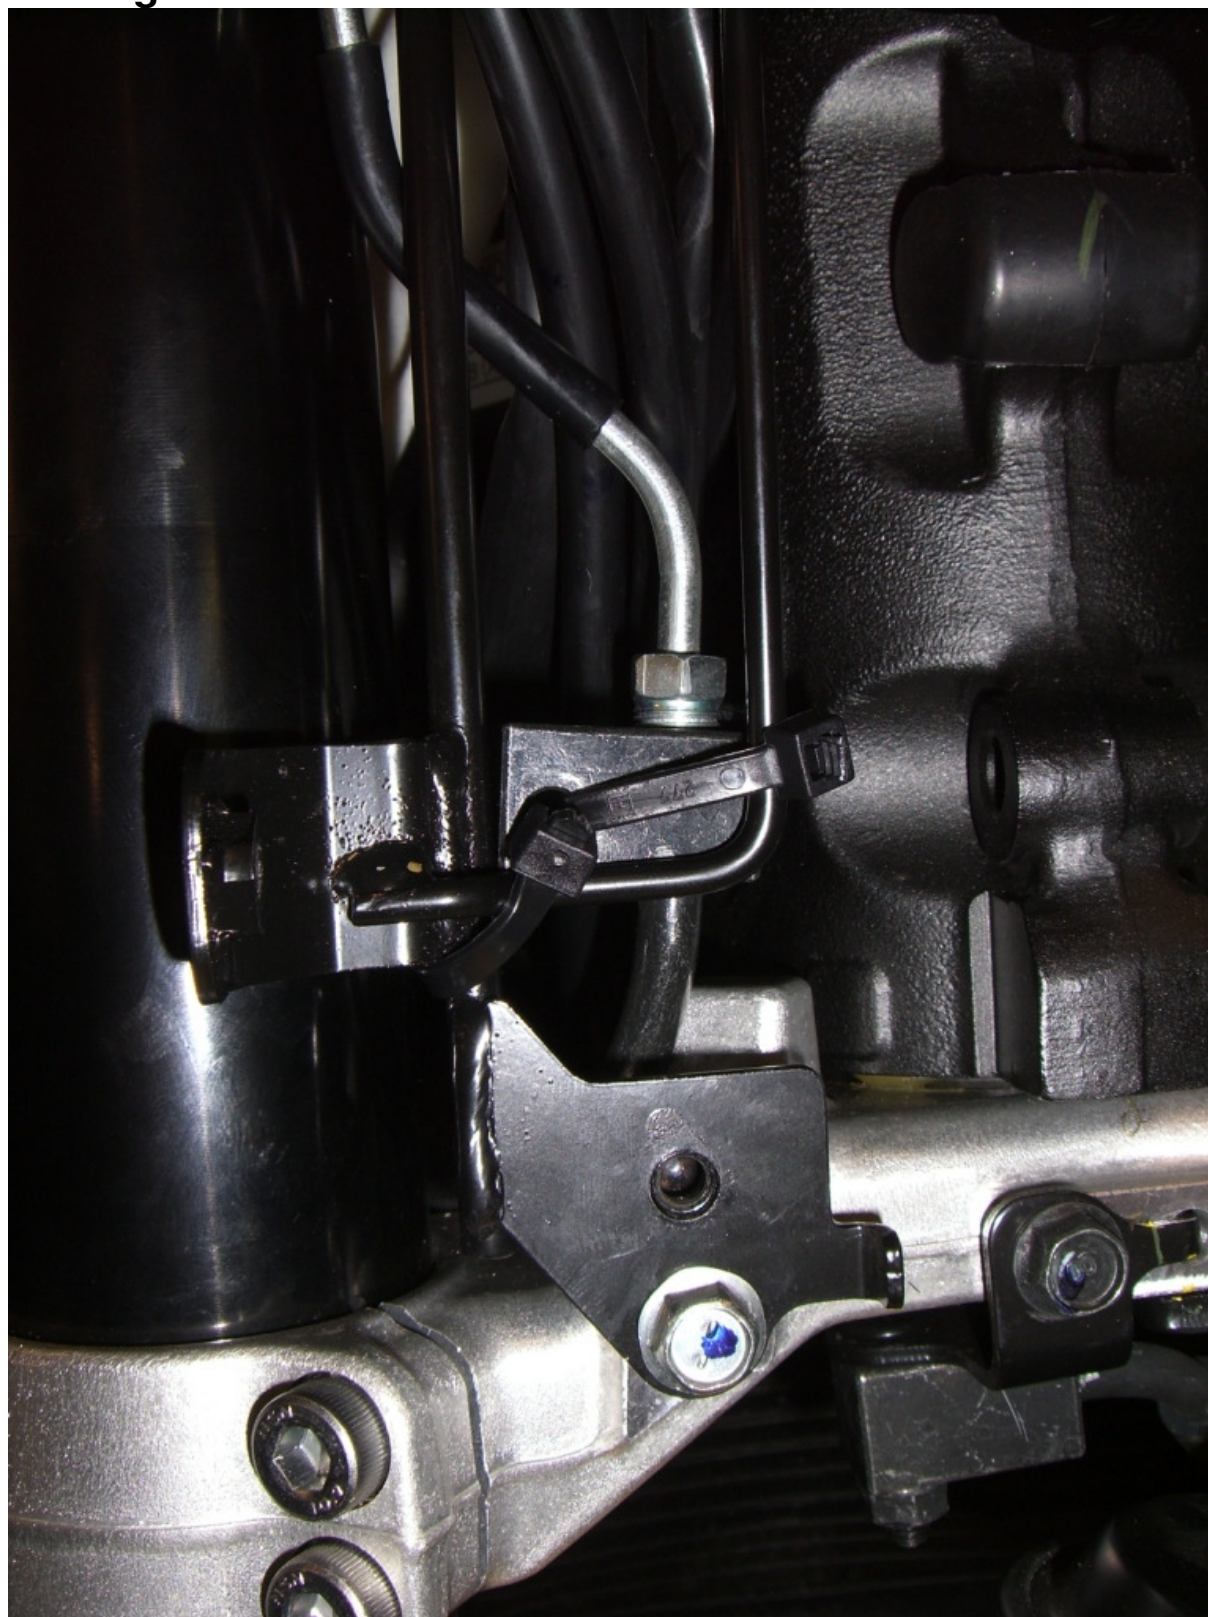

K-MAXX[®]

MOVING TECHNOLOGY


Montagehinweise für Yamaha FZ-1 / Fazer



K-MAXX[®]

MOVING TECHNOLOGY

Montagehinweise für Yamaha FZ-1 / Fazer

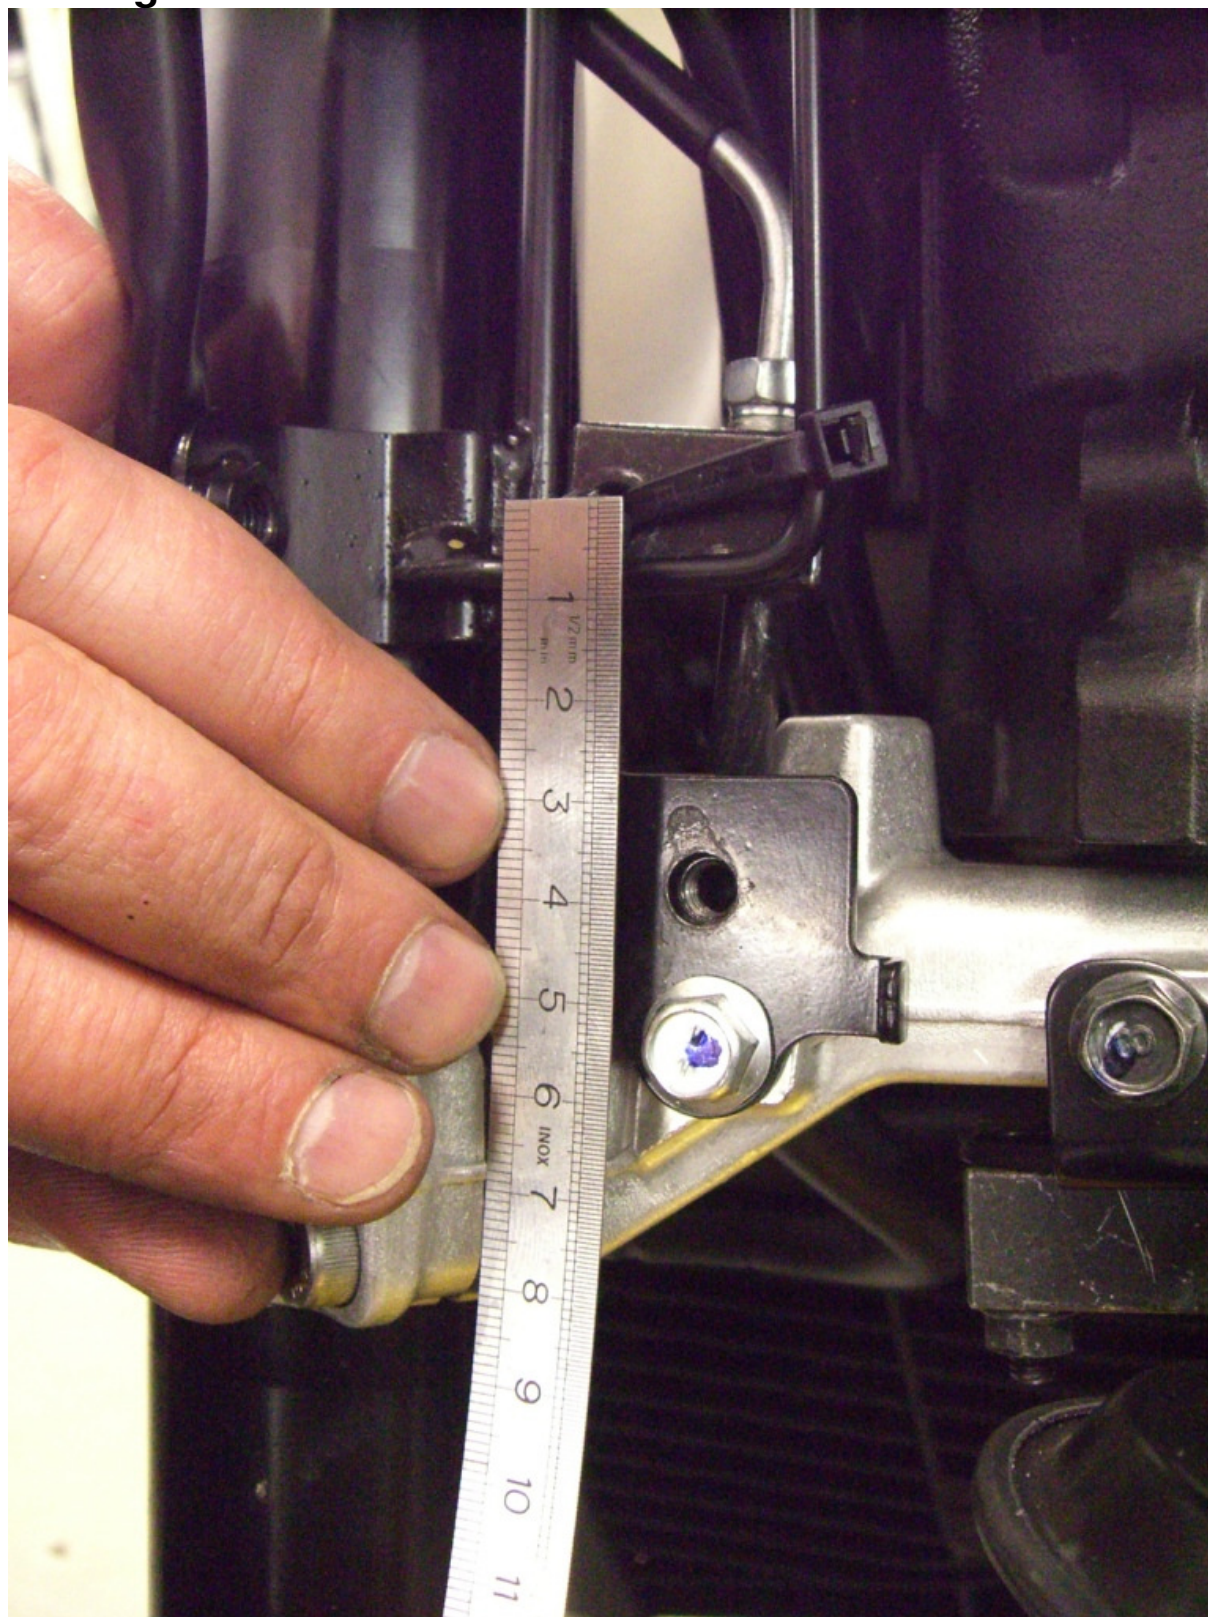

K-MAXX[®]

MOVING TECHNOLOGY


Montagehinweise für Yamaha FZ-1 / Fazer



K-MAXX[®]

MOVING TECHNOLOGY


Montagehinweise für Yamaha FZ-1 / Fazer

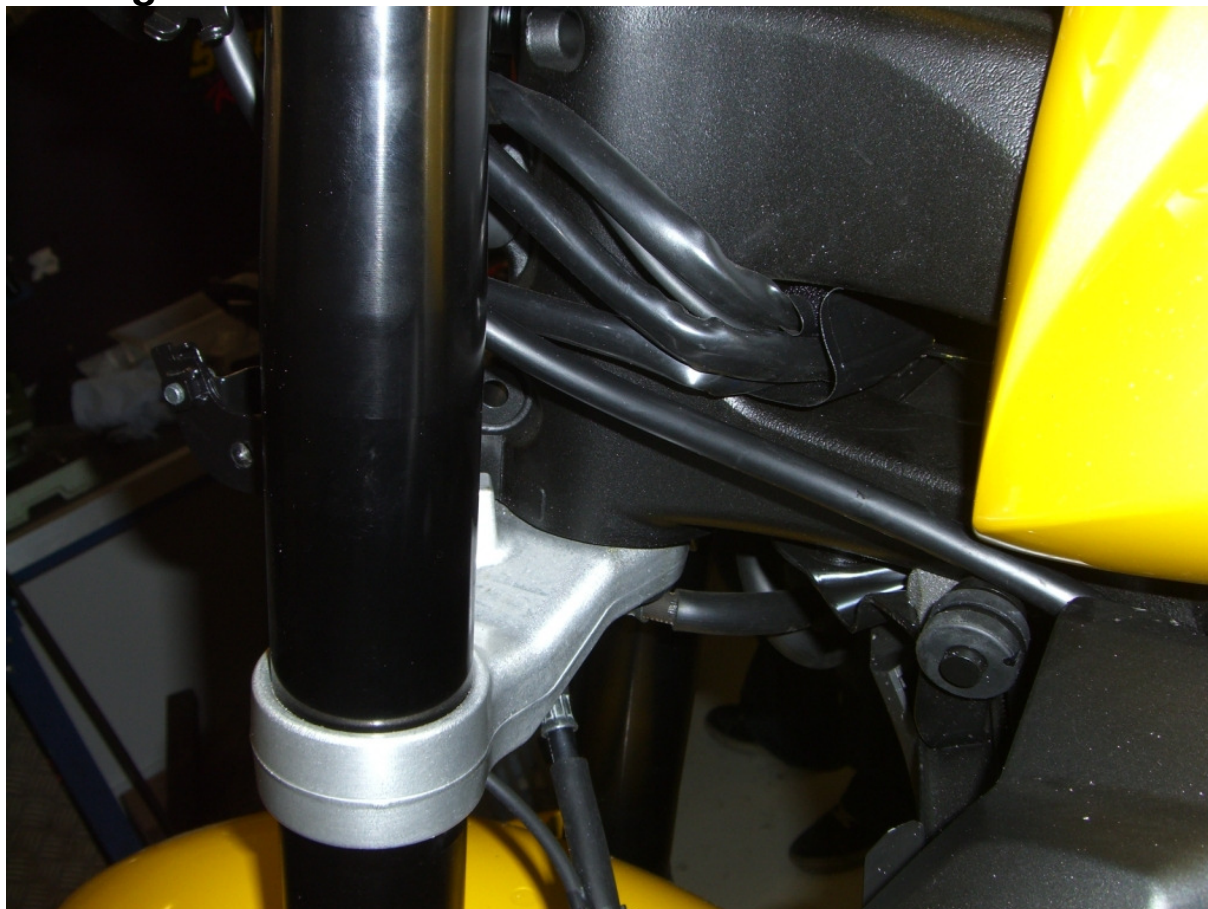

K-MAXX[®]

MOVING TECHNOLOGY

Montagehinweise für Yamaha FZ-1 / Fazer

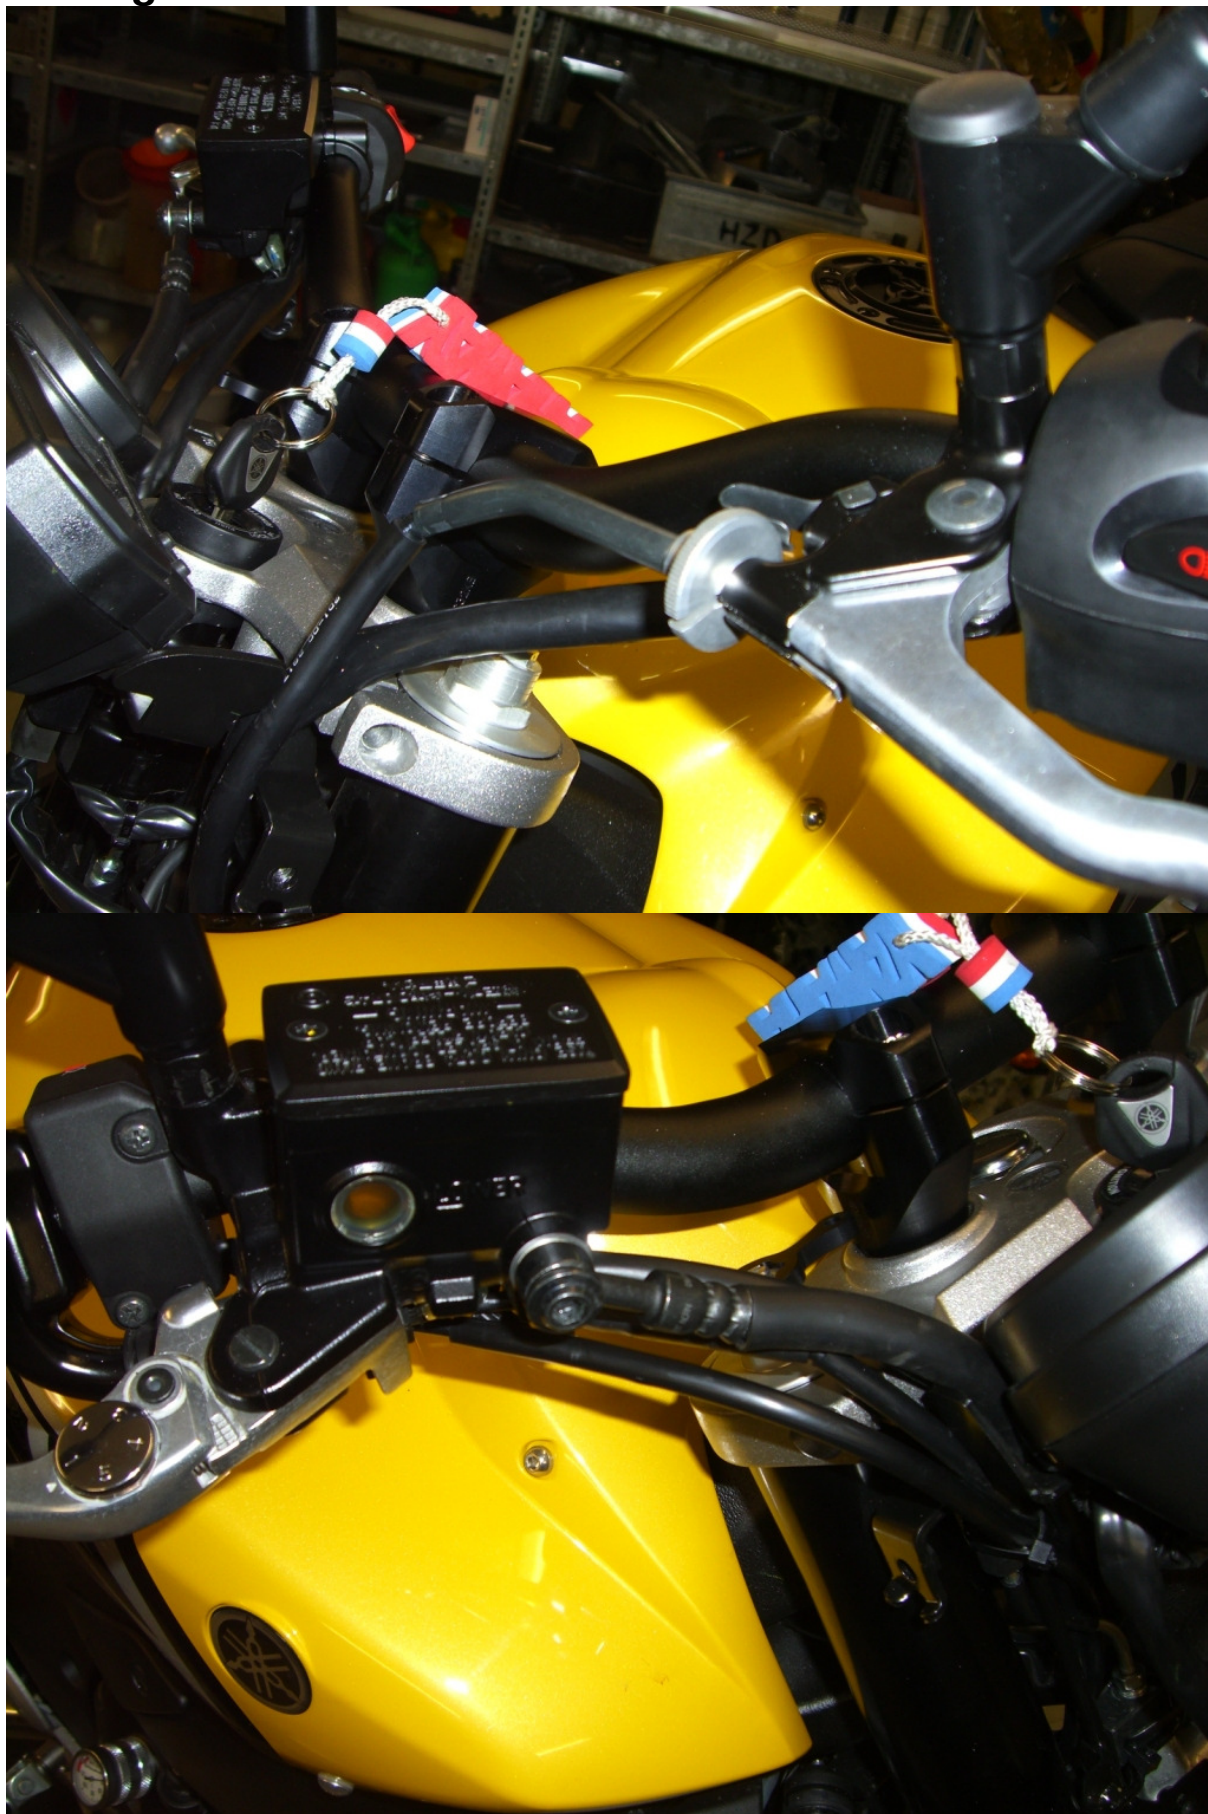

K-MAXX[®]

MOVING TECHNOLOGY

Montagehinweise für Yamaha FZ-1 / Fazer



K-MAXX[®]

MOVING TECHNOLOGY

Montagehinweise für Yamaha FZ-1 / Fazer

